Demarec
A KINSHOFER COMPANY

SMART CHOICE
Demarec

DemaPower
system

SERIE DR

DEDICATED DEMOLITION LINE

SMART CHOICE

Demarec
A KINSHOFER COMPANY

DemaPower system **380 Bar**

- Une technique de vérin unique: 20% plus de force et des cycles ultrarapides. Economie de carburant!

DemaGuide shear arm guiding system

- Guidage de la mâchoire supérieure devant et derriére l'axe rotation (DRC).

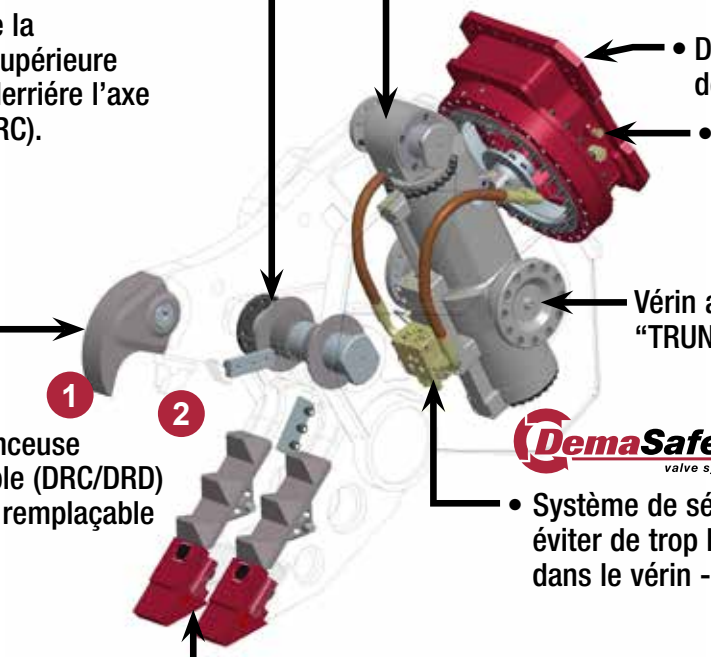

- Deux moteurs de rotation.
- Filtre dans circuit de rotation.
- Vérin avec conception "TRUNNION"
- Dent défonceuse remplaçable (DRC/DRD) ou plaque remplaçable (DRP).

DemaSafety valve system

- Système de sécurité breveté pour éviter de trop hautes pressions dans le vérin - côté tige.
- Des pièces d'usure remplaçables: Dents d'attaque, dents de daclage et du couteaux.

Type	DRC-25	DRC-30	DRC-45	DRD-25	DRD-30	DRD-45	DRP-25	DRP-30	DRP-45	DRP-60
Poids de pelle*	18-25 ton	22-35 ton	32-50 ton	18-25 ton	22-35 ton	32-50 ton	18-25 ton	22-35 ton	32-50 ton	45-65 ton
Poids**	1880 kg	2440 kg	3060 kg	1905 kg	2435 kg	3085 kg	1910 kg	2410kg	3125 kg	4100 kg
Force de fermeture 1/2 (ca.)***	85/120 t	100/150 t	130/185 t	90/145 t	105/160 t	130/195 t	85/130 t	100/150 t	130/185 t	150/205 t
Dimensions										
Ouverture	785 mm	875 mm	980 mm	825 mm	870 mm	990 mm	790 mm	860 mm	980 mm	1150 mm
Largeur	90 mm	100 mm	100 mm	90 mm	100 mm	100 mm	325 mm	350 mm	400 mm	450 mm
Largeur	390 mm	455 mm	470 mm	390 mm	450 mm	470 mm	390 mm	450 mm	470 mm	565 mm
Profondeur	800 mm	900 mm	975 mm	800 mm	885 mm	945 mm	800 mm	885 mm	945 mm	1020 mm
Hauteur	1995 mm	2150 mm	2365 mm	2035 mm	2155 mm	2360 mm	2035 mm	2155 mm	2360 mm	2550 mm
Longeur du couteau	400 mm	400 mm	500 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	250 mm
Hydraulique										
Ouvrir/Fermer Pmax	380 bar	380 bar	380 bar	380 bar	380 bar	380 bar	380 bar	380 bar	380 bar	380 bar
Débit l/min	120-200	150-250	200-300	120-200	150-250	200-300	120-200	150-250	200-300	300-400
Rotation Pmax	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar
Débit l/min	40-60	40-60	40-60	40-60	40-60	40-60	40-60	40-60	40-60	40-60
Cycle Ouvrir/Fermer	1,5 / 2,3 s	2,0 / 2,3 s	2,0 /2,9 s	1,5 / 2,3 s	2,0 / 2,3 s	2,0 / 2,9 s	1,5/ 2,3 s	2,0 / 2,3 s	2,0 / 2,9 s	2,0 / 2,8 s

DDL-DR-07-17-F *Poids à titre indicatif **Poids sans attache ***DemaPower system

Sous réserve de modification.

Leader du marché de la démolition et du recyclage

DEMAREC
Demolition and Recycling Equipment BV
De Hork 32 • 5431 NS Cuijk • The Netherlands
Tel. +31(0)485 442300 • E-mail: info@demarec.com

demarec.com